

CALYPSO



**Attuatore elettromeccanico
irreversibile 230V per cancelli
a battente con ante fino
a 3 m di lunghezza**

230V irreversible
electromechanical actuator for
swing gates with leaves up
to 3 m in length


PLUS PLUS

- Versione unica per anta destra e sinistra
 - Ingranaggi a prova d'usura per un motore ad altissima resistenza
 - Pratico sistema di sblocco, facile da azionare anche con una mano sola
 - Ingresso protetto del cavo di alimentazione
- Single version for both right and left leaves
 - Wear-resistant gears for a very high resistance motor
 - Practical release system, easy, single-handed operation
 - Protected power cable position


MODELLO MODEL	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
CALYPSO 400	22G001	230V - per ante fino a 2,5 m e 400 Kg for leaves up to 2.5 m and 400 Kg
CALYPSO 500	22G003	230V - per ante fino a 3 m e 500 Kg for leaves up to 3 m and 500 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

	22G001	22G003
Lunghezza massima anta Maximum leaf length (m)	2,5	3
Peso massimo anta Maximum leaf weight (Kg)	400	500
Alimentazione Power supply (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50
Assorbimento a vuoto Idling current (A)	0,8	0,8
Assorbimento massimo Full load current (A)	1	1
Potenza motore Maximum power (W)	200	200
Condensatore Capacitor (µF)	8	8
Corsa massima di traino Maximum travel (mm)	400	500
Velocità di traino Operating speed (m/s)	0,016	0,016
Spinta massima Maximum thrust (N)	2300	2300
Temperatura d'esercizio Working temperature (°C)	-30 ÷ +50	-30 ÷ +50
Grado di protezione Protection degree (IP)	44	44
Ciclo di lavoro Working cycle (%)	30	30
Peso motore Motor weight (Kg)	6,5	6,8
Centrale di comando consigliata Recommended control unit	CITY1	CITY1

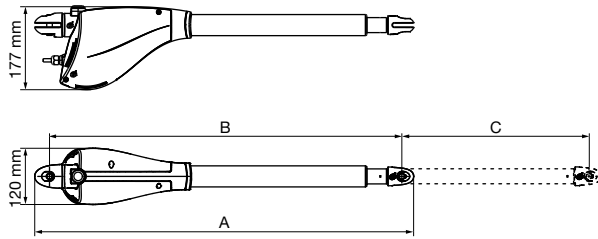

	CALYPSO400	CALYPSO500
A	819	944
B	762	887
C	400	500

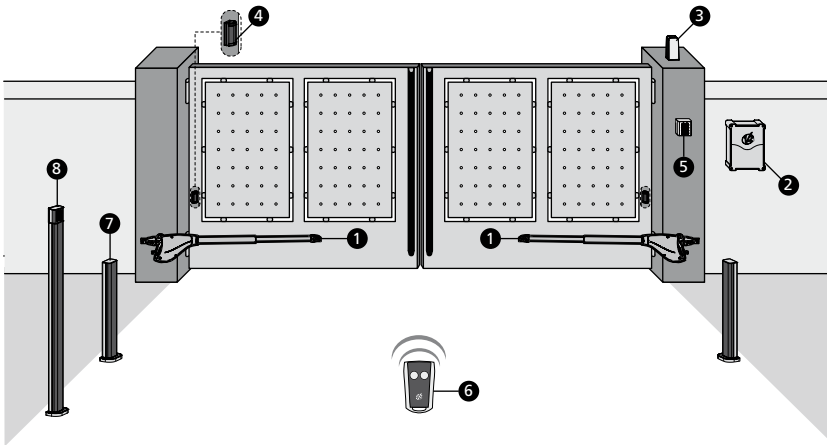

- 1 Attuatore CALYPSO**
CALYPSO actuator
- 2 Centrale di comando**
Control unit
- 3 Lampeggiante con antenna integrata**
Flashing light with built-in antenna
- 4 Fotocellule**
Photocells
- 5 Selettore a chiave**
Key switch
- 6 Trasmettitore**
Transmitter
- 7 Fotocellule a colonna**
Pillar photocells
- 8 Selettore digitale via radio a colonna**
Pillar-mounted digital radio switch

ACCESSORI ACCESSORIES

ACC009



Cartello monitor

Warning sign