

BLITZ



Attuatore elettromeccanico irreversibile a braccio articolato 230V e 24V per cancelli a battente con ante fino a 3 m

230V and 24V irreversible electromechanical pivoting arm actuator for swing gates with leaves up to 3 m



PLUS PLUS

- Versione unica per anta destra o sinistra
 - Sportello di protezione con chiave personalizzata
 - Leva di sblocco interna
 - Fine corsa integrati già cablati: riduzione dei collegamenti e rapidità d'installazione
 - Braccio articolato anticesoimento
-
- Single version for both right and left leaves
 - Protective hatch with customized key
 - Internal release lever
 - Built-in cabled limit switches: for fewer connections and speed of installation
 - Anti-shear pivoted arm

MODELLO MODEL	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
BLITZ-230V	22E001	230V - finecorsa elettrico in apertura e chiusura opening and closing electrical limit switch
BLITZ-24V	22E002	24V - finecorsa elettrico in apertura e chiusura opening and closing electrical limit switch

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

	22E001	22E002
Lunghezza massima anta Maximum leaf length (m)	3	3
Peso massimo anta Maximum leaf weight (Kg)	800	800
Alimentazione Power supply (Vac - Hz)	230 / 50	24 Vdc
Assorbimento a vuoto Idling current (A)	1,8	1,5
Assorbimento massimo Full load current (A)	2,5	7,5
Potenza nominale Rated power (W)	400	100
Condensatore Capacitor (µF)	8	-
Velocità Speed (Rpm)	1,6	1,4 ÷ 0,5
Coppia Torque (Nm)	340	320
Temperatura d'esercizio Working temperature (°C)	-30 ÷ +60	-30 ÷ +60
Termoprotezione Thermal protection (°C)	140	140
Grado di protezione Protection degree (IP)	44	44
Ciclo di lavoro Working cycle (%)	20	80
Peso motore Motor weight (Kg)	14,6	14,6
Centrale di comando consigliata Recommended control unit	CITY1	CITY2+

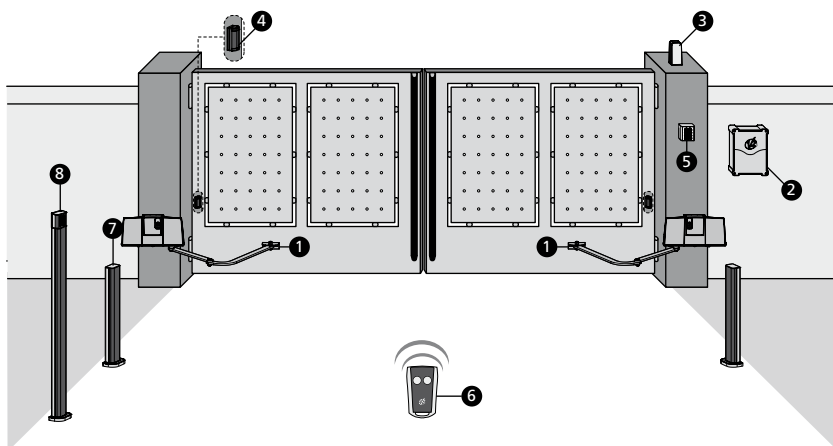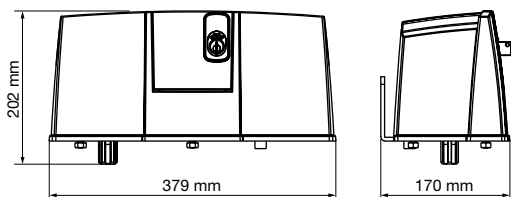

- 1 Attuatore BLITZ**
BLITZ actuator
- 2 Centrale di comando**
Control unit
- 3 Lampeggiante con antenna integrata**
Flashing light with built-in antenna
- 4 Fotocellule**
Photocells
- 5 Selettore a chiave**
Key switch
- 6 Trasmettitore**
Transmitter
- 7 Fotocellule a colonna**
Pillar photocells
- 8 Selettore digitale via radio a colonna**
Pillar-mounted digital radio switch

ACCESSORI ACCESSORIES

162219

ACC009



Kit di sblocco esterno con 4 m di cavo metallico

External release kit with 4 m metallic wire



Cartello monitore

Warning sign